


Cement S&D

CORRUGATED



TUBE : ABRASION RESISTANT ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT CORRUGATED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF DRY BULK MATERIALS, SAND, GRAVEL, DRY CEMENT ETC.

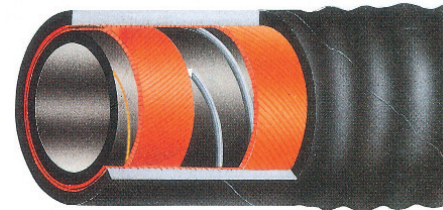

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, LEITFÄHIG, NATURGUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEWELLT
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR SCHÜTTGÜTER, TROCKENEM ZEMENT, SAND, KIES USW.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE ANTISTATICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA ONDULATA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI CEMENTO SECCO, SABBIA, GHIAIA, MATERIALI ABRASIVI ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL CONDUCTEUR, RESISTANT A L'ABRASION.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, SPIRALE EN ACIER ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ONDULE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LA MANUTENTION DE MATERIAUX SECS EN VRAC, SABLE, GRANULE, CIMENT SEC ETC.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
1"	25.4	37.5	10	145	30	435	-0.92	85	788	40-46-61	
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	-0.92	115	953	40-46-61	
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	-0.92	135	1273	40-46-61	
2"	50.8	64.5	10	145	30	435	-0.92	180	1750	40-46-61	
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	-0.92	230	2350	40-46-61	
3"	76.2	90.5	10	145	30	435	-0.92	280	3040	40-46-61	
3 1/2"	90	106	10	145	30	435	-0.92	340	3815	40-46-61	
4"	101.6	119	10	145	30	435	-0.92	400	4610	40-46-61	
5"	127	147	10	145	30	435	-0.92	500	6750	40-46-61	
6"	152.4	173	10	145	30	435	-0.92	630	8860	40-46-61	
8"	203.2	227	10	145	30	435	-0.80	1000	13220	30	
10"	254	279	10	145	30	435	-0.80	1300	17150	20	



-40°C / + 70°C
 -40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



CIMENTO-SDC

CEMENT S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)



NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

