


Plaster&Grout Spraying



TUBE : ABRASION RESISTANT ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SPRAYING PLASTER, GROUT, SAND, GYPSUM, READY MIXED CONCRETE.

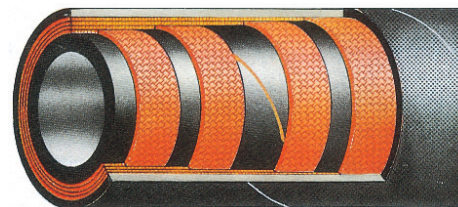

SEELE : HOCH ABRIEFEST, LEITFÄHIG, NATURGUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH FÜR MÖRTEL, PUTZ, SAND, GIPS UND FRISCHEM BETON.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE ANTISTATICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO-FORATA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI BETONCINO, INTONACO, SABBIA, GESSO E MALTE.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL CONDUCTEUR, RESISTANT A L'ABRASION.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, MICROPERFORE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LA PROJECTION DU PLATRE, GYPSE, SABLE ET BETON MELANGE.

ID		OD		WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m	
3/4"	19	31	40	580	120	1740	540	40-46-61	
1"	25.4	37	40	580	120	1740	651	40-46-61	
1"	25.4	38	40	580	120	1740	752	40-46-61	
1 3/16"	30	44	40	580	120	1740	953	40-46-61	
1 1/4"	32	46	40	580	120	1740	1026	40-46-61	
1 3/8"	35	49	40	580	120	1740	1104	40-46-61	
1 1/2"	38	54	40	580	120	1740	1426	40-46-61	
1 3/4"	44.5	61	40	580	120	1740	1626	40-46-61	
2"	50.8	68	40	580	120	1740	1961	40-46-61	
2 3/8"	60	80	40	580	120	1740	2722	40-46-61	
2 1/2"	63.5	83.5	40	580	120	1740	2860	40-46-61	
2 5/8"	65	85	40	580	120	1740	2925	40-46-61	
2 3/4"	70	90	40	580	120	1740	2875	40-46-61	
3"	76.2	96.2	40	580	120	1740	3141	40-46-61	
4"	101.6	122	40	580	120	1740	4138	40-46-61	
5"	127	155	40	580	120	1740	6850	40-46-61	



-40°C / + 70°C
 -40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--

