


Concrete Vibration Hose



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : UTILIZED ON SUBMERGED VIBRATORS TO PREVENT AIR BUBBLES IN THE CONCRETE LIQUID PROJECTED BY HAND VIBRATING.

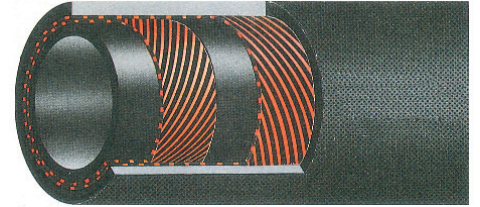

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SPEZIELL FÜR TAUCHVIBRATOREN ENTWICKELTER SCHLAUCH ZUR VORBEUGUNG VON LUFTBLÄSCHEN IN INJEKTIONSBETON BEI DER ANWENDUNG.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITA.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : UTILIZZATO NEI VIBRATORI AD IMMERSIONE PER EVITARE BOLLE D'ARIA NEL LIQUIDO CALCESTRUZZO.



TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : UTILISE DANS LES VIBREURS A IMMERSION, POUR EMPECHER LES BULLES D'AIR DANS LE BETONE LIQUIDE PROJETE, PAR AIGUILLES VIBRANTES.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
5/8"	16	26	10	145	30	435	512	40-46-61
3/4"	19	30	10	145	30	435	682	40-46-61
7/8"	22	33	10	145	30	435	740	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	30	435	812	40-46-61
1"	25.4	39	10	145	30	435	1082	40-46-61
1"	25.4	42	10	145	30	435	1395	40-46-61
1 1/8"	28	40	10	145	30	435	1002	40-46-61
1 1/8"	28	44	10	145	30	435	1460	40-46-61
1 1/4"	32	48	10	145	30	435	1600	40-46-61
	40	54	10	145	30	435	1645	40-46-61
	40	56	10	145	30	435	1930	40-46-61



-40°C / + 70°C
 -40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--