


## Milk Delivery



TUBE : WHITE, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, VEGETABLE OIL RESISTANT, FOOD GRADE NBR RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE .  
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : DISCHARGE OF MILK FOR USE ON TANK TRUCK OR TANK VAGON.

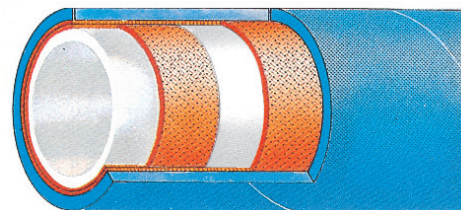

SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL , LEBENSMITTELECHT , SPEZIELLER NBR GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI, BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.  
 DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.  
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH FÜR MILCHSAMMELWAGEN UND MILCHSILOS.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR BIANCA ATOSSICA, DI QUALITA'ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE, ADATTA PER IL PASSAGGIO DI LATTE.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTANTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER MANDATA DI LATTE, IDONEO PER IL TRASPORTO SU VAGONI E CAMION CISTERNA ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR BLANC QUALITE ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT, RESISTANT AUX HUILES VEGETALES .  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE .  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT DE LAIT, SUR LES WAGONS ET LES CAMIONS CITERNES ETC.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	28.5	6	87	18	261	505	40-46-61
1"	25.4	35	6	87	18	261	643	40-46-61
1 1/4"	32	43	6	87	18	261	960	40-46-61
1 1/2"	38	49	6	87	18	261	1125	40-46-61
1 3/4"	44.5	55.5	6	87	18	261	1295	40-46-61
2"	50.8	62	6	87	18	261	1490	40-46-61
2 1/2"	63.5	75	6	87	18	261	1795	40-46-61
3"	76.2	89	6	87	18	261	2320	40-46-61
4"	101.6	115	6	87	18	261	3175	40-46-61

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).  
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).  
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).  
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C / + 80°C  
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--

