


## Foodstuff S&D



### UHMW-PE

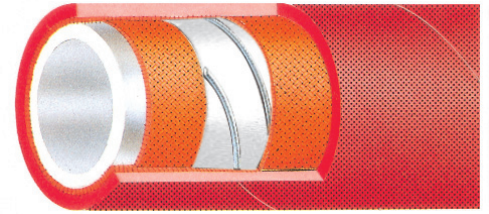

TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, UHMW-PE.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.  
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF FOODSTUFF WITH HIGH PERCENTAGE OF ALCOHOL (UP TO 99%). FOR USE SPECIALLY IN BREWERIES, DISTILLERIES.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, WEISS, SCHADSTOFFFREI, UHMW-PE.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.  
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.  
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGKEITEN MIT HOHEM ALKOHOLANTEIL ( BIS ZU 99 % ) SPEZIELL FÜR BRAUEREIEN UND BRENNEREIEN



SOTTOSTRATO : UHMW-PE ATOSSICO, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA , RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, VINI E ALCOOL FINO A 99%. PARTICOLARMENTE IDONEO PER L'USO NELLE BIRRERIE E NELLE DISTILLERIE.



TUBE : UHMW-PE COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, VINS ET ALCOOL JUSQU'A 99%. PARTICULIEREMENT DANS LES BRASSERIES ET DISTILLERIES.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31		10	145	30	435	-0.92	75	650	40-46-61
1"	25.4	38		10	145	30	435	-0.92	100	857	40-46-61
1 1/4"	32	45		10	145	30	435	-0.92	150	1096	40-46-61
1 1/2"	38	52		10	145	30	435	-0.92	200	1431	40-46-61
1 3/4"	44.5	58.5		10	145	30	435	-0.92	260	1748	40-46-61
2"	50.8	66		10	145	30	435	-0.92	300	2114	40-46-61
2 1/2"	63.5	78.5		10	145	30	435	-0.92	400	2551	40-46-61
3"	76.2	93		10	145	30	435	-0.92	800	3470	40-46-61
4"	101.6	118.5		10	145	30	435	-0.92	1200	4511	40-46-61

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam,  
 max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).  
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf,  
 bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).  
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore,  
 massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).  
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max.  
 pendant 15 min. avec soude caustique (5%).

### OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request : From 3/4" to 3" can be produced with PE helix  
 Auf Anfrage : Kann in den Grössen 3/4" bis 3" mit PE produziert werden  
 Su Richiesta : Da 3/4" a 3" possono essere prodotti con spirale di PE  
 Sur Demande : De 3/4" Jusqu'a 3" peuvent être produits avec spirale en PE



-40°C / + 80°C  
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL RAKI SD/10 PE FOODSTUFF S/D HOSE - UHMW-PE - W.P. 10 Bar (145 PSI)**

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMES

ISO 1307  
 MEETS FDA REQUIREMENTS

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 COULEUR

