


Oil Discharge 16 Bar



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, BLACK NBR.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

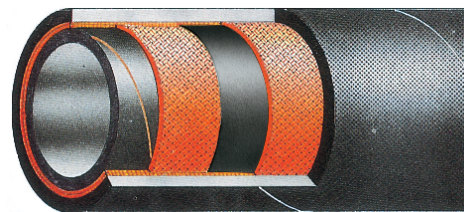

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : ÖL-, OZON UND WITTERUNGBESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, ABRIEBFEST.
 ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR NERA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE NERA RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR, NOIR, RESISTANT AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT AUX HUILES, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'HYDROCARBURES A TENEUR EN AROMATIQUES JUSQU'A 50%

| ID | | OD | WP | | BP | | W | L |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 1" | 25.4 | 36 | 16 | 232 | 48 | 696 | 652 | 40-46-61 |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 16 | 232 | 48 | 696 | 855 | 40-46-61 |
| 1 1/2" | 38 | 49 | 16 | 232 | 48 | 696 | 965 | 40-46-61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 56 | 16 | 232 | 48 | 696 | 1230 | 40-46-61 |
| 2" | 50.8 | 63 | 16 | 232 | 48 | 696 | 1390 | 40-46-61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 76 | 16 | 232 | 48 | 696 | 1790 | 40-46-61 |
| 3" | 76.2 | 90 | 16 | 232 | 48 | 696 | 2325 | 40-46-61 |
| 3 1/2" | 90 | 105 | 16 | 232 | 48 | 696 | 2957 | 40-46-61 |
| 4" | 101.6 | 117 | 16 | 232 | 48 | 696 | 3350 | 40-46-61 |
| 5" | 127 | 144 | 16 | 232 | 48 | 696 | 4550 | 40-46-61 |
| 6" | 152.4 | 171 | 16 | 232 | 48 | 696 | 5960 | 40-46-61 |

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Tube upon request : Conductive (Ω)
 Seele nach Anfrage : Leitfähig (Ω)
 Sottostrato su richiesta : Conduttiva (Ω)
 Tube sur demande : Conducteur (Ω)



-30°C / + 70°C
 -22°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



| | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| NORMS NORMEN NORME NORMES | ISO 1307 | COLOUR FARBEN COLORI COULEUR | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|