


Oil Discharge 16 Bar

EN 12115 Type D



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT CONDUCTIVE NBR.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : OIL, WEATHER, FLAME, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT , SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.

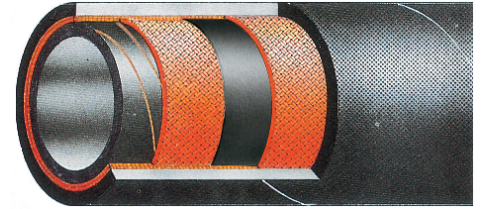

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
 DECKE : ÖL-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELER SYNTHETIKGUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MEERWASSER.
 ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. %50 AROMATENGEHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
 RINFORZO : INSERZIONE TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON 2 CORDICELLE DI RAME ANTISTATICHE.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ALLA FIAMMA, ALL'OZONO, ALL' ABRASIONE ET AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR, CONDUCTEUR, RESISTANT AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET 2 FILS DE MASSE ANTISTATIQUES..
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT AUX HUILES, A L'ABRASION, A L'OZONE, A LA FLAMME, A L'EAU DE MER ET AUX AGENTS ATMOSPERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'HYDROCARBURES A TENEUR EN AROMATIQUES JUSQU'A 50%.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	31	16	232	64	928	125	632	40-46-61
1"	25.4	37	37	16	232	64	928	150	777	40-46-61
1 1/4"	32	44	44	16	232	64	928	175	974	40-46-61
1 1/2"	38	51	51	16	232	64	928	225	1219	40-46-61
2"	50.8	67	67	16	232	64	928	275	2007	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	79	16	232	64	928	300	2308	40-46-61
3"	76.2	92	92	16	232	64	928	350	2783	40-46-61
4"	101.6	118	118	16	232	64	928	450	3823	40-46-61



-20°C / + 70°C
 - 4°F / +158°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL YAKIT-EN 12115/D-16 OIL DISCHARGE HOSE - TS EN 12115 - NBR - Type D - M - W.P. 16 BAR (232 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	EN 12115 TYPE D ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--