


# Dairy Steam-Wash



TUBE : WHITE OIL AND STEAM RESISTANT, ODOUR FREE SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.  
 COVER : OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR CLEANING IN FOOD PROCESSING PLANTS (DAIRIES, ABATTOIRS ETC.) WITH HOT WATER AND STEAM.

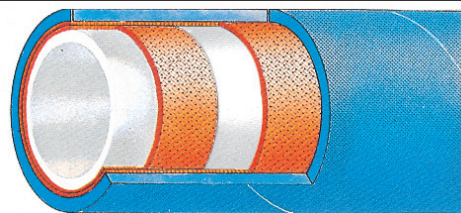

SEELE : ÖL- UND DAMPF BESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILENLAGE.  
 DECKE : ABRIEFEST, ÖL-, HITZE-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.  
 ANWENDUNG : FÜR REINIGUNGSARBEITEN IN DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE (MOLKEREIEN - SCHLACHTHÖFE ) MIT HEISSWASSER UND SATTDAMPF.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA BIANCA, ANTI ODORE, RESISTENTE AGLI OLI ED AL VAPORE.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, AL CALORE, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER LAVAGGIO CON ACQUA CALDA E VAPORE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, NEI MACELLI ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL BLANC, ANTI ODEUR RESISTANT A LA VAPEUR ET AUX HUILES.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A LA CHALEUR, AUX HUILES, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LE NETTOYAGE A L'EAU ET A LA VAPEUR DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE, LES ABATTOIRS, LES FROMAGERIES ETC.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/8"	9.5	20	7	102	70	1015	295	40-46-61
1/2"	12.7	24	7	102	70	1015	408	40-46-61
5/8"	16	28	7	102	70	1015	508	40-46-61
3/4"	19	31	7	102	70	1015	595	40-46-61
1"	25.4	37	7	102	70	1015	684	40-46-61
1 1/4"	32	46	7	102	70	1015	1070	40-46-61
1 1/2"	38	53	7	102	70	1015	1343	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	7	102	70	1015	1567	40-46-61
2"	50.8	67.5	7	102	70	1015	1968	40-46-61
2 1/2"	63.5	81	7	102	70	1015	2504	40-46-61
3"	76.2	98	7	102	70	1015	3660	40-46-61
4"	101.6	124	7	102	70	1015	4825	40-46-61



-40°C / +125°C STEAM UP TO 165 °C  
 -40°F / +257°F STEAM UP TO 329 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--

