





Sewer Jetting


200 BAR

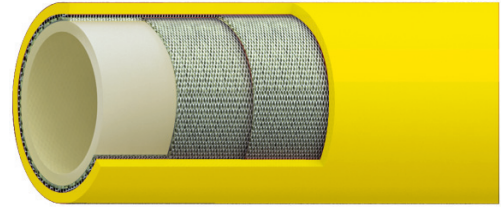

 TUBE : SPECIAL PE COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT TPU COMPOUND.
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE WATER CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS

 SEELE : SPEZIELLE PE - MISCHUNG.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE.
 DECKE : ABRIEBFESTE UND WETTERBESTÄNDIGE TPU - MISCHUNG.
 ANWENDUNG : FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN MIT WASSER UND KANALREINIGUNG.

 SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN PE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN TPU, RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER PULIZIA AD ALTA PRESSIONE DELLE FOGNATURE IN CONDIZIONI D'IMPIEGO GRAVOSE.

 TUBE : MELANGE SPECIAL EN PE.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : MELANGE EN TPU RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR NETTOYAGE DES EGOUTS ET NETTOYAGE INTENSIF A L'EAU SOUS PRESSION ELEVEE.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m	
1/2"	12.7	20.6	200	2900	500	7250	100	230	Max. 400	
3/4"	19.2	29.6	200	2900	500	7250	220	425	Max. 350	
1"	25.4	38	200	2900	500	7250	300	610	Max. 250	
1 1/4"	32	48.5	200	2900	500	7250	350	1140	Max. 200	

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request : Could be assembled with BSP female / male couplings.
 Auf Anfrage : Kann angewendet werden als BSP Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil/BSP Steckkupplung.
 Su Richiesta : Potrebbe essere assemblato con raccordi BSP maschio / femmina.
 Sur Demande : Peuvent etre equipés de raccords mâles / femelles BSP.



-20°C / + 60°C
 - 4°F / +140°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **INK-JET**

SEL TPU KUKA - 200 SEWER JETTING HOSE **" (DN ** mm) W.P. 200 Bar (2900 PSI)



NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

