





Layflat Water

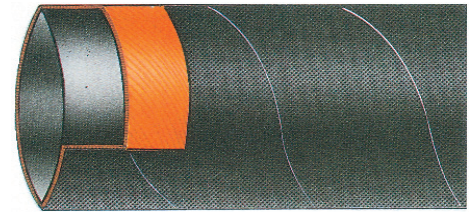

 TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE
 COVER : WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF WATER IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS.

 SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE.
 DECKE : WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUR VERWENDUNG IN INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT.

 SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA D'ACQUA IN AGRICOLTURA ED INDUSTRIA.

 TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.


ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
2"	50.8	56	5	73	15	218	705	40-46-61
2 1/2"	63.5	69	5	73	15	218	871	40-46-61
2 3/4"	70	76	5	73	15	218	1031	40-46-61
3"	76.2	82	5	73	15	218	1090	40-46-61
4"	101.6	108	5	73	15	218	1592	40-46-61
5"	127	134	5	73	15	218	2145	40-46-61
6"	152.4	160	5	73	15	218	2718	40-46-61
8"	203.2	212	5	73	15	218	4160	20-40-46
10"	254	264	5	73	15	218	6035	20-25
12"	304.8	315	5	73	15	218	7075	20-25
14"	355.6	367	5	73	15	218	9035	6
16"	406.4	417	5	73	15	218	10715	6
20"	508	519	5	73	15	218	12205	6



-25°C / + 70°C
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

 **FLAT - 5** LAYFLAT WATER HOSE W.P. 5 Bar (73 PSI) 

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	---