






Water

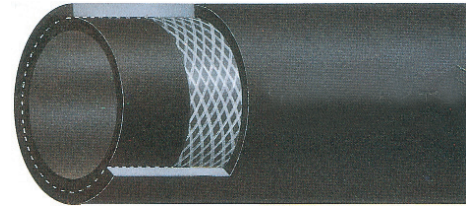

 TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : WEATHER AND ABRASION RESISTANT SMOOTH SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

 SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUSCHUK.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE.
 DECKE : GLATT, WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BEWÄSSERUNG UND BEFÖRDERUNG VON WASSER.

 SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : LISCIA IN GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : MANDATA D'ACQUA PER USO GENERALE PER GIARDINAGGIO ED EDILIZIA.

 TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU POUR L'ARROSAGE, NETTOYAGE ETC.


ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/4"	6	11	10	145	30	435	105	100
5/16"	8	14	10	145	30	435	160	100
3/8"	10	16	10	145	30	435	190	100
1/2"	13	19	10	145	30	435	230	100
5/8"	16	23	10	145	30	435	330	100
3/4"	19	27	10	145	30	435	440	100
1"	25	34	10	145	30	435	630	100



-25°C / + 70°C
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

SEL TS EN ISO 1403 Type 2 (SIZE mm) 1.0 MPA (10 BAR) - 145 PSI (YEAR)

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS EN ISO 1403/2 ISO 1403/2 ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	--	---------------------------------------	--